




Il nuovo sistema di tahuma è stato progettato per facilitare l'esposizione di pannelli illustrativi in contesti fieristici, vetrinistici, showroom etc.

E' pensato per pannelli compatti di spessore 20 mm. (sia mono che bifacciali) e prevede l'inserimento di borchie nei fori del pannello alle quali sono avvitati dei perni dove inserire i cavi che ne permettono la sospensione e una veloce regolazione in altezza.


I pannelli possono essere sospesi con il sistema a binario a parete, con i tenditori a soffitto e con i supporti fissi a parete.



INDICAZIONI PER LA FORATURA per pannelli MONO FACCIALI

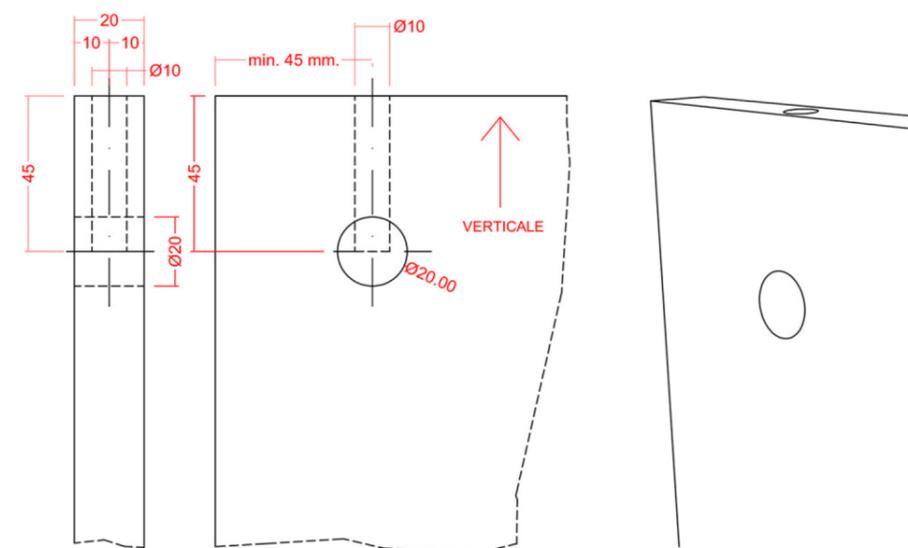


INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO per pannelli MONO FACCIALI

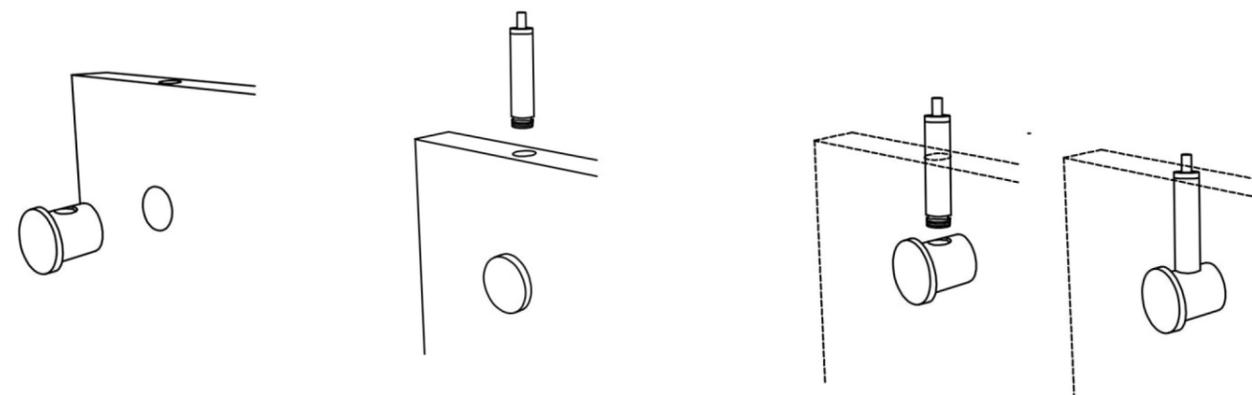


1. Inserire la boccola nel foro frontale del pannello orientandone il foro filettato verso l'alto

2. Inserire la bussola nel foro superiore

e avvitarla alla boccola.

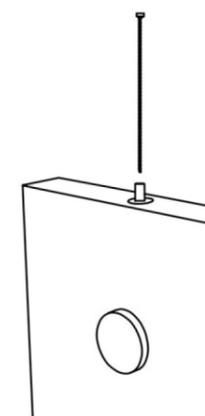

3. Inserire il cavo nel perno e spingerlo verso il basso:

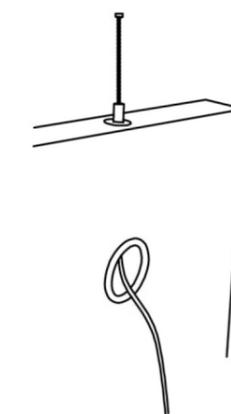

il cavo verrà guidato all'uscita del foro.